

Características do Produto



- **Design Elegante e Durável:**

Apresenta uma moldura frontal de liga de alumínio com acabamento metálico escovado, oferecendo um design integrado sem emendas. O painel frontal é classificado com IP65, garantindo ser à prova d'água e à prova de poeira, adequado para ambientes industriais rigorosos.

- **Painel LCD de Alta Qualidade Industrial:**

Equipado com um painel LCD industrial que oferece amplo ângulo de visualização, alta luminosidade e reprodução fiel de cores, assegurando imagens claras e vivas em diversas condições de iluminação.

- **Tecnologia Touch PCAP Avançada:**

Incorpora um painel touch capacitivo projetado de múltiplos pontos, que proporciona alta sensibilidade e uma resposta rápida, ideal para aplicações que exigem interação frequente.


- **Desempenho Confiável:**

Conta com uma placa-mãe de alto desempenho projetada para operações contínuas 24 horas por dia, 7 dias por semana, assegurando uma solução durável e confiável para demandas industriais intensas.

- **Flexibilidade de Instalação:**

Suporta várias opções de montagem, incluindo montagem em parede, embutida e em suporte de mesa, oferecendo versatilidade para adaptar-se a diferentes ambientes e requisitos de aplicação.

Desenho Técnico

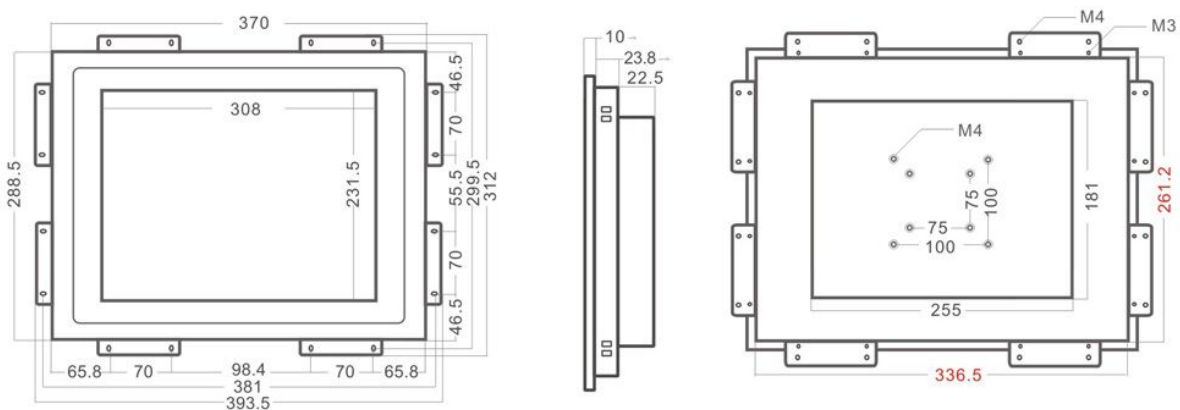

Especificações Técnicas de Hardware

Painel LCD	
Tamanho do Painel	15"
Suporte de Cor	16.7M cores
Brilho (cd/m ²)	400+
Tipo de Retroiluminação	LED
Vida Útil da Retroiluminação	≥50K horas
Ângulo de Visão	80°/80°/80°/80° (R/L/U/D)
Painel Touch	
Tipo de Tela de Toque	Toque Capacitivo Projetado (10 pontos)
Opções de Toque	toque resistivo de 5 fios
Portas de Sinal	
VGA	1×VGA
DVI	1×DVI
HDMI	1×HDMI
Entrada/Saída de Áudio	opcional
OSD	
Controle OSD	Brilho, relação de contraste, ajuste automático, posição H/V, seleção de idioma etc.
Idiomas Suportados	Inglês, Francês, Espanhol, Português, Italiano, Alemão, Russo, Japonês, Chinês etc.
SO Suportados	Windows XP, Windows 7/8/10, Linux, Mac OS X, Android etc.
Fonte de Alimentação	
Fonte de Alimentação Externa	AC 100 - 240V, 50-60Hz
Tensão de Trabalho	DC 12V
Invólucro	
Material	Liga de Alumínio
Cor	Preto, branco, Prata, cor personalizável
Montagem VESA	75×75mm/100×100mm
Grau IP	Painel frontal IP65 à prova d'água
Ambiente Operacional	
Faixa de Temperatura	operação: -10 a 60°C, armazenamento: -20 a 80°C
Umidade Relativa	operação: 10% a 80%, armazenamento: 5% a 90%
Outros	
Montagem	quadro aberto
	parafusos de montagem embutidos
	suportes de montagem na parede (opcional)
	suporte de mesa (opcional)
Garantia	1 ano de garantia
Acessórios	Adaptador de energia, cabo VGA, cabo touch USB, parafusos embutidos, manual do usuário, cartão de garantia
Certificados	CE, FCC, RoHS

PORTWELL AUTOMATION

Telefone: +55 41 3121.7200 | **Website:** www.portwell.com.br | **E-mail:** contato@portwell.com

Endereço: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, nº 2170. Curitiba, Paraná. 81170-150, Brasil

