



Características do Painel PC Industrial



Tamanho de Tela:
11.6"



Painel Frontal/Cobertura Traseira:
Liga de Alumínio-Magnésio



Design de Grandes Aletas de Alumínio:
Garante a confiabilidade e a dissipação de calor



Tipo de Tela:
Tela sensível ao toque: Capacitiva multi-ponto
Tela sensível ao toque: Resistiva de ponto único



Proteção:
Painel Frontal: IP65 (protegido contra poeira e jatos de água)
Parte Traseira: IP20



Conectividade:
3x portas de rede RJ45 |
2x portas COM (RS232/RS485), ambos com proteção contra surtos



Processador:
Intel® Core™ i5/i7 de 10ª até 13ª Geração




Conectividade Expansível:
WIFI/4G expansível



Sistemas Operacionais Compatíveis:
Windows 10 IoT e Windows 11

Dimensões Técnicas do Painel PC Industrial

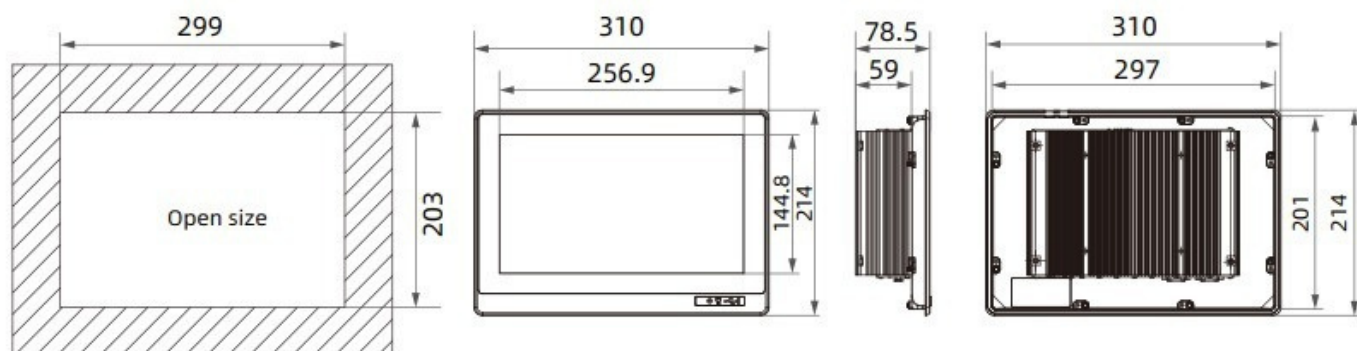

Especificações Técnicas de Hardware do Painel PC Industrial

Sistema	
Processador	Intel® Core™ i5/i7 de 10ª até 13ª geração
Memória	De 8GB até 32GB, DDR4 SODIMM
Armazenamento	De 128GB até 1TB, 1xSATA+2xM.2

E/S (Entrada/Saída)	
Rede (LAN)	3x portas de rede RJ45 com proteção contra surtos
Áudio	Realtek ALC662VD audio controller, suporta 5.1 canais
USB	4xUSB
COM	2x portas COM (RS232/RS485) com proteção contra surtos
Slot de Expansão	1xMini-Pcie X1, suporta 4G LTE/WIFI/BT com slot para cartão SIM
E/S Traseira	1xHDMI/3xRJ45/4xUSB/2xCOM/DCIN/Reset/Ground
Porta de Exibição	HDMI

Alimentação	
Tensão de Entrada	DC 12~36V
Potência	105W


Dimensões	
Dimensões (LxAxP/mm)	310 x 21 x 55.5 (12.20" x 8.43" x 2.19")
Tamanho Aberto (LxA/mm)	299 x 203 (11.77" x 7.99")
Peso Líquido (kg)	2.6
Montagem	Embutido, montagem em parede, VESA

LCD	
Tipo de Display	11.6" FHD TFT
Resolução	1920x1080
Cores	16.7M
Área Ativa (LxA/mm)	256.32 x 144.18 (10.09"x5.68")
Retroiluminação	LED
Tempo de Vida (MTBF, em horas)	30000hrs
Distância entre Pixels (HxV)	0.1335 x 0.1335
Luminância (cd/m²)	250
Relação de Contraste	1000:1
Ângulo de Visualização	(L) 85° / (R) 85° / (U) 85° / (D) 85°

Touchscreen (Tela sensível ao toque)	
Tipo de Toque	Tela sensível ao toque capacitiva multi-ponto / Tela sensível ao toque resistiva de ponto único
Transmissão de Luz	>85%
Controlador	Interface USB
Suporte a Drivers	Windows 10 IoT / Windows 11
Multi-toque	10 pontos (Windows)
Dureza da Superfície	Tela capacitiva: Número de Mohs 7H / Tela resistiva: Número de Mohs > 3H

Ambiente de Operação	
Temperatura Operacional	-20° a 70°C -30° a 80°C 5% a 95% (sem condensação) Aceleração de pico de 10G (duração de 11 ms),
Temperatura de Armazenamento	conforme IEC 60068-2-27 Teste de vibração aleatória 5~500Hz, 1Grms (com HDD); 2Grms (com SSD),
Umidade Relativa	conforme IEC 60068-2-64 Classe A CE/FCC IP65
Choque	
Vibração	
EMC	
Proteção do Painel Frontal	

Visão Externa de E/S do Painei PC Industrial

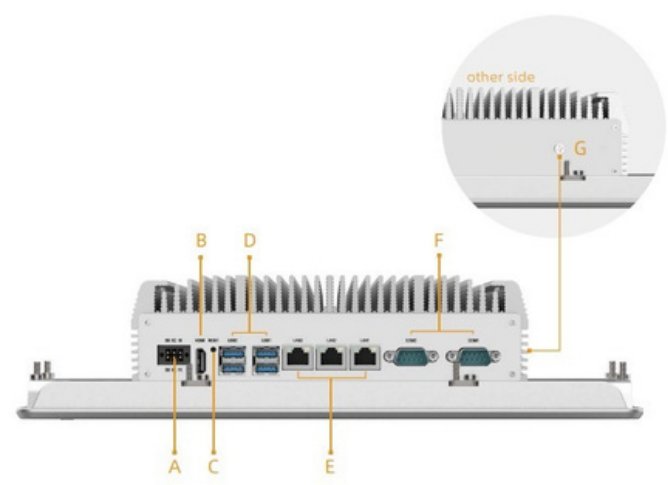

Definição da interface:

A: Entrada DC **B:** Porta HDMI **C:** Porta de Resetar **D:** 4x portas USB 3.0 **E:** 3x portas Ethernet LAN RJ45 **F:** 2x portas COM **G:** GND


Acessórios Opcionais do Painei PC Industrial

Acessórios Opcionais	
Armazenamento (M.2 SATA)	128G / 256G / 512G/ 512G / 1T
Memória	8G / 16G

Acessórios Incluídos do Painei PC Industrial

Acessórios Incluídos	
Acessórios	Terminal de 6 pinos
	Fonte industrial de 24V

Visualização Frontal do Painei PC Industrial

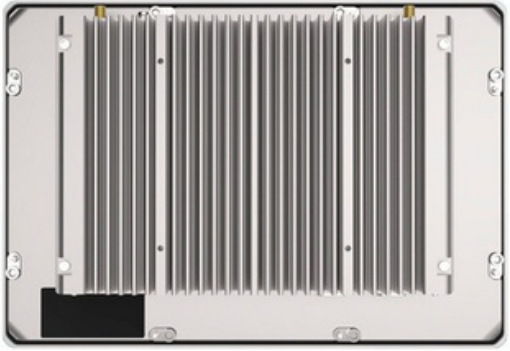

Portwell®

Industrial Automation

Telefone: +55 41 3121.7200 | **Website:** www.portwell.com.br | **E-mail:** contato@portwell.com

Endereço: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, nº 2170. Curitiba, Paraná. 81170-150, Brasil

